



Plumas Giratorias

17.0 Pluma Articulada Manual



Contenido

Galería Plumas Articuladas

Ejemplos de proyectos realizados..... 3

Plumas Murales Articuladas

Modelo Mural Básico..... 4

Modelo Mural Plus para uso intensivo 4

Plumas de Columna Articuladas

Modelo Columna Básico..... 5

Modelo Columna Plus para uso intensivo..... 5


Brazos Articulados

Brazo Articulado Mural para suspender equipos fijos 6

Brazo Articulado de Columna para suspender equipos fijos 6

Galería Plumas Articuladas

Ejemplos de proyectos realizados

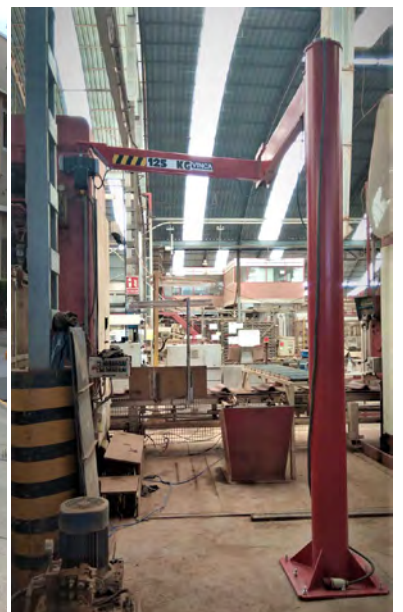

Plumas Murales Articuladas

Modelo Mural Básico

- Rotación de 180° para el brazo 1 y 300° para el brazo 2.
- Uso interior y exterior
- Esta pluma no se puede motorizar, solo manual.
- Acabado amarillo RAL 1028.
- Velocidad máxima de elevación = 16 m/min.

Capacidad de carga	Alcance del brazo
50 kg	2 - 3 - 4 - 5 m
80 kg	2 - 3 - 4 - 5 m
125 kg	2 - 3 - 4 - 5 m
250 kg	2 - 3 - 4 m
500 kg	2 - 3 m
1000 kg	2 m



Modelo Mural Plus para uso intensivo

- Rotación de 180° para el brazo 1 y 300° para el brazo 2.
- Uso interior y exterior
- Este tipo de grúa giratoria no se puede motorizar.
- Acabado amarillo RAL 1028.
- Velocidad máxima de elevación = 16 m/min.

Capacidad de carga	Alcance del brazo
50 kg	2 - 3 - 4 - 5 m
80 kg	2 - 3 - 4 - 5 m
125 kg	2 - 3 - 4 - 5 m
250 kg	2 - 3 - 4 m
500 kg	2 - 3 m
1000 kg	2 m




Plumas de Columna Articuladas

Modelo Columna Básico

- Altura bajo brazo estándar = 3 m. Para más altura con-súltenos.
- Uso interior y exterior-Rotación de 270° para el brazo 1 y 300° para el brazo 2.
- Este modelo no se puede motorizar.
- Acabado amarillo RAL 1028.
- Velocidad máxima de elevación = 16 m/min.

Capacidad de carga	Alcance del brazo
125 kg	2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 m
250 kg	2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 m
500 kg	2 - 2,5 - 3 m

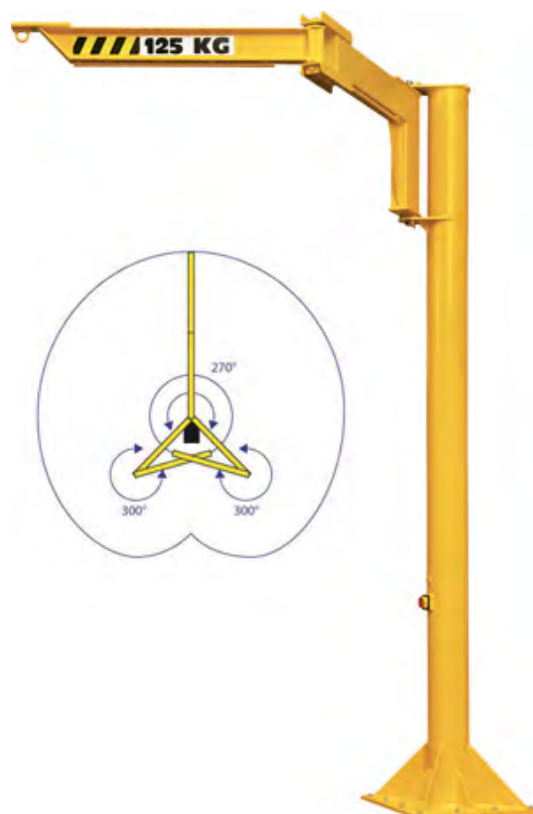

Modelo Columna Plus para uso intensivo

- Altura bajo brazo estándar = 3 m. Para superior a 4 m consúltenos.
- tUso interior y exterior
- Con rotación de 350° para el brazo 1 y 300° para el brazo 2.
- Este tipo de grúa giratoria no se puede motorizar.
- Acabado amarillo RAL 1028.
- Velocidad máxima de elevación = 16 m/min.

Capacidad de carga	Alcance del brazo
50 kg	2 - 3 - 4 - 5 m
80 kg	2 - 3 - 4 - 5 m
125 kg	2 - 3 - 4 - 5 m
250 kg	2 - 3 - 4 m
500 kg	2 - 3 m
1000 kg	2 m



Brazos Articulados

Brazo Articulado Mural para suspender equipos fijos



- Grúa pluma para uso interior.
- Brazo principal: rotación parcial de 180°.
- Brazo secundario: rotación parcial de 290°.
- Cablofil previsto para el paso de los fardos.
- Pivote entre los dos brazos huecos, para paso de las vigas.
- Acabado gris antracita RAL 7016..

Modelo	Capacidad de carga	Alcance del brazo
Fijo	50kg	3 - 4m
Regulanble	50kg	3 - 4 - 5 - 6m










Brazo Articulado de Columna para suspender equipos fijos

- Grúa pluma para uso interior.
- Brazo principal: rotación parcial de 245°.
- Brazo secundario: rotación parcial de 290°.
- Cablofil previsto para el paso de los bultos.
- Pivote entre los dos brazos huecos, para paso de las vigas.
- El modelo regulable va equipado con gato y bomba hidráulica manual para la regulación en altura.
- Acabado gris antracita RAL 7016.


Modelo	Capacidad de carga	Alcance del brazo
Fijo	50kg	3 - 4m
Regulanble	50kg	3 - 4 - 5 - 6m



Productos del grupo VINCA

- Puentes grúa y grúas pórtico
- Plumas giratorias
- Polipastos y cabestrantes
- Mesas y plataformas elevadoras de tijeras
- Plataformas para cargas-montacargas (PLT) 
- Rampas y muelles ajustables - automáticas 
- Rampas móviles (RMC)
- Abrigos para muelles
- Inmovilizadores de vehículos
- Equipos de seguridad en muelles
- Elevadores móviles
- Sistemas de ventosas VACU-LIFT
- Manipuladores de vacío TROMPEX 
- Manipuladores ingravidos 
- Inversor de palets INVERTER 
- Niveladores NIVELMATIC 
- Inclinatorios INCLINATOR
- Volteadores 
- SKIPS para trasvases
- Tanquetas para mover grandes cargas
- Elevadores para trabajos en altura
- Ventiladores industriales HVLS
- Puertas flexibles , puertas rápidas , puertas frigoríficas
- Puertas seccionales
- Puertas cortafuegos
- Cancelas y cierres
- Barreras de seguridad DOK-GUARDIAN
- Material para la electrificación de equipos móviles
- Accesorios bajo gancho
- Mandos por radio
- Servicio Post-venta

 Opcional: acabado del equipo en ATEX



VINCA

EQUIPOS INDUSTRIALES

C/ Técnica, 39
 Pol. Ind. Torre Bovera
 08740 Sant Andreu de la Barca
 BARCELONA
www.vinca.es

BARCELONA

T. (+34) 93 635 61 20
 F. 93 635 61 30
info@vinca.es

MADRID

T. (+34) 616 91 69 82
madrid@vinca.es

VALENCIA

T. (+34) 647 817 537
valencia@vinca.es

GALICIA

T. (+34) 648 923 832
galicia@vinca.es

