



## Puertas industriales

Puerta automática enrollable

## Puerta automática enrollable SUPER ROLL


La puerta automática enrollable rápida SUPER-ROLL está adaptada para uso en interior y exterior con presiones de aire moderadas, y para huecos de hasta 4 x 4 m.

Estructura autoportante en acero galvanizado, bastidores con juntas de caucho para mejorar la estanqueidad.


Tela flexible autoextinguible clase M2 con refuerzo textil interior, incluyendo rigidizadores transversales que mejoran la resistencia a las corrientes de aire ó viento, posibilidad de insertar ventana transparente horizontal.

Incluye desbloqueo y apertura manual por falta de fluido eléctrico.

Se adapta a diferentes sistemas de activación y opcionalmente puede incorporar apertura automática de emergencia.



Flexibilidad



Resistencia al viento.




*Datos y características sujetos a cambios sin previo aviso.*

# Puerta automática enrollable



Accionamiento y carcasa especial.

Tel: (+34) 93 635 61 20 - info@vinca.es - www.vinca.es

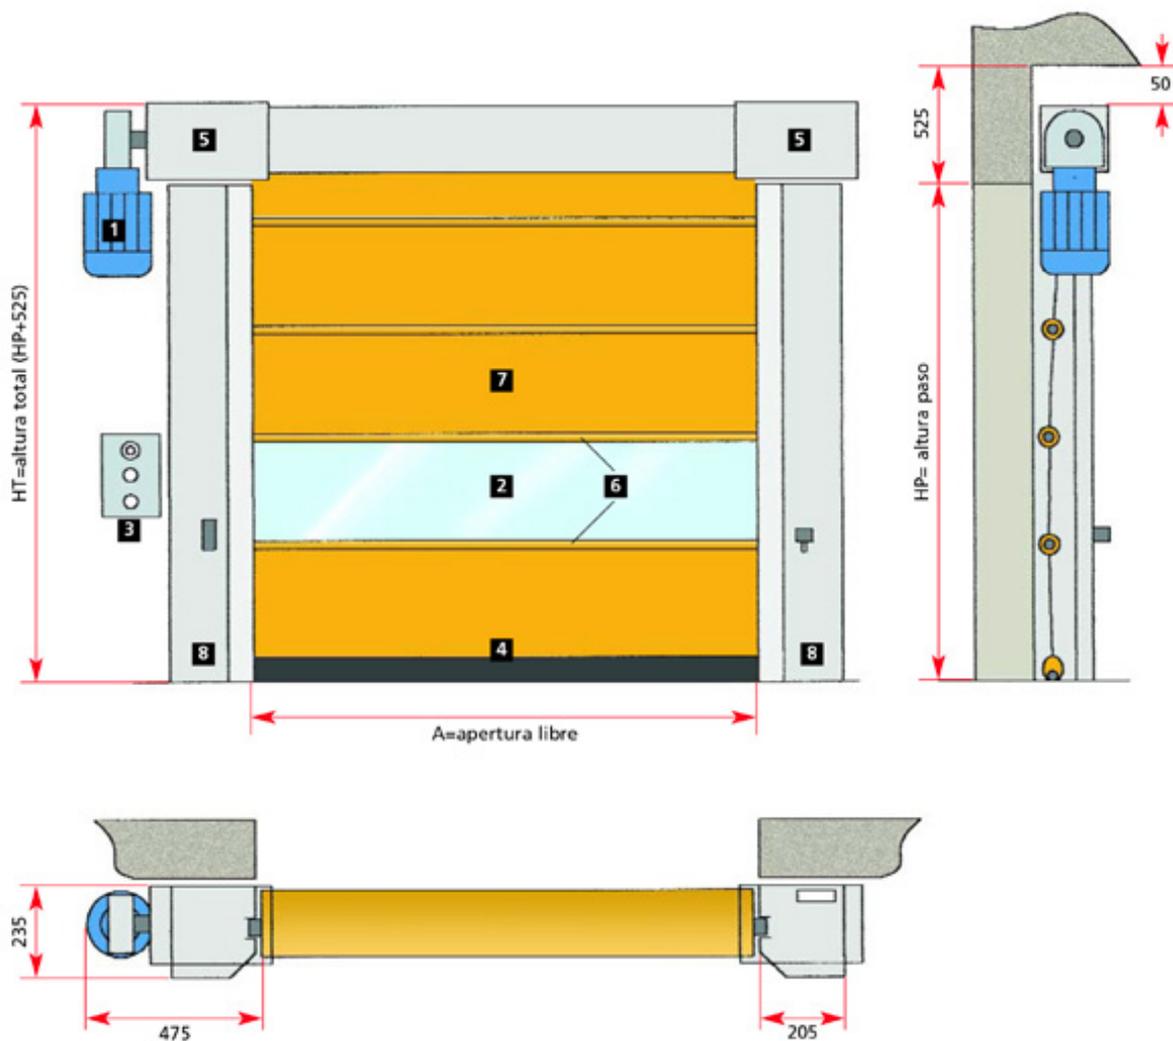

1. Grupo motriz autofrenante.
2. Línea de ventana (60 cm de altura).
3. Cuadro maniobras y seguridades permitiendo todo tipo de accionamientos en baja tensión (12 V.D.C.), con grado de protección IP-55.

4. Banda Inferior anti-impactos con ajuste al pavimento.
5. Tapas extremas.
6. Barras de rigidización.
7. Tela de P.V.C. autoextinguible.
8. Estructura autoportante de acero.

| EQUIPO NORMAL SUPER-ROLL           |                |
|------------------------------------|----------------|
| Ancho máximo útil (mm)             | 4000           |
| Alto máximo útil (mm)              | 4000           |
| Superficie máxima (m2)             | 16             |
| Velocidad de apertura              | 0,7 m/s        |
| Tensión                            | 380 V          |
| Ciclos máximos por día / 8 hrs.    | 600            |
| Temperatura de funcionamiento      | -5 °C / +45 °C |
| Número de ventanas horizontales    | 1              |
| Situación del motor (Der./Izq.)    | Indiferente    |
| Apertura de emergencia si          | SI             |
| Banda inferior anti-impactos si    | SI             |
| Retorno automático por sensor      | SI             |
| Barras de rigidización transversal | SI             |
| Estructura galvanizada             | SI             |

## Opciones

- Variador de velocidad (1 - 0,5 m/s)
- Color P.V.C.
- Estructura Lacada en epoxi.
- Apertura automática de emergencia
- Capó superior
- Estructura en INOX
- Para zonas ATEX

## Sistema de detección

- Detector magnético
- Celula fotoeléctrica
- Radar
- Pulsador
- Lector o grabador
- Radio (emisor-receptor)



## Productos del grupo VINCA

- Puentes grúa y grúas pórtico
- Plumas giratorias
- Polipastos y cabestrantes
- Mesas y plataformas elevadoras de tijeras
- Plataformas para cargas-montacargas (PLT) 
- Rampas y muelles ajustables - automáticas 
- Rampas móviles (RMC)
- Abrigos para muelles
- Inmovilizadores de vehículos
- Equipos de seguridad en muelles
- Elevadores móviles
- Sistemas de ventosas VACU-LIFT
- Manipuladores de vacío TROMPEX 
- Manipuladores ingravidos 
- Inversor de palets INVERTER 
- Niveladores NIVELMATIC 
- Inclinatorios INCLINATOR
- Volteadores 
- SKIPS para trasvases
- Tanquetas para mover grandes cargas
- Elevadores para trabajos en altura
- Ventiladores industriales HVLS
- Puertas flexibles , puertas rápidas , puertas frigoríficas
- Puertas seccionales
- Puertas cortafuegos
- Cancelas y cierres
- Barreras de seguridad DOK-GUARDIAN
- Material para la electrificación de equipos móviles
- Accesorios bajo gancho
- Mandos por radio
- Servicio Post-venta

 Opcional: acabado del equipo en ATEX



C/ Técnica, 39  
 Pol. Ind. Torre Bovera  
 08740 Sant Andreu de la Barca  
 BARCELONA  
[www.vinca.es](http://www.vinca.es)



### BARCELONA

Tel 93 635 61 20  
 Fax 93 635 61 30  
[info@vinca.es](mailto:info@vinca.es)

### MADRID

Tel: (+34) 616 91 69 82  
[madrid@vinca.es](mailto:madrid@vinca.es)

### VALENCIA

Tel: (+34) 647 817 537  
[valencia@vinca.es](mailto:valencia@vinca.es)

### GALICIA

Tel: (+34) 648 923 832  
[galicia@vinca.es](mailto:galicia@vinca.es)