



## Puertas industriales

Puerta automática enrollable Practic Roll

## Puerta automática enrollable

La puerta automática enrollable PRACTIC-ROLL está diseñada para pasos interiores sin presión de viento y para ocupar el mínimo espacio.

Es la opción indicada para huecos interiores de hasta 3 x 3 mts., con un gran cierre hermético y calidad en sus acabados.

Sus ajustadas medidas de guías y travesaño superior, hacen posible su inserción en espacios reducidos.


Con estructura de acero acabado en pintura epoxi y secado al horno.

Tela flexible autoextinguible clase M2 con refuerzo textil interior, incluyendo rigidizadores transversales que mejoran la resistencia a las corrientes de aire ó viento, posibilidad de insertar ventana transparente horizontal.

Se adapta a diferentes sistemas de activación y seguridad, e incluye desbloqueo y apertura manual por falta de fluido eléctrico.

### Características principales:


- El modelo motorizado más económico.
- Velocidad de apertura: 0,5 m/s.
- Diversos colores a escoger.
- Banda inferior anti-impactos con ajuste al pavimento.
- Línea de ventana horizontal de 60 cm. de altura.
- Fabricada según Normativa Europea EN13241-1.
- Distintos sistemas de activación: pulsador, detección magnética, radar, radio, célula fotoeléctrica, ...

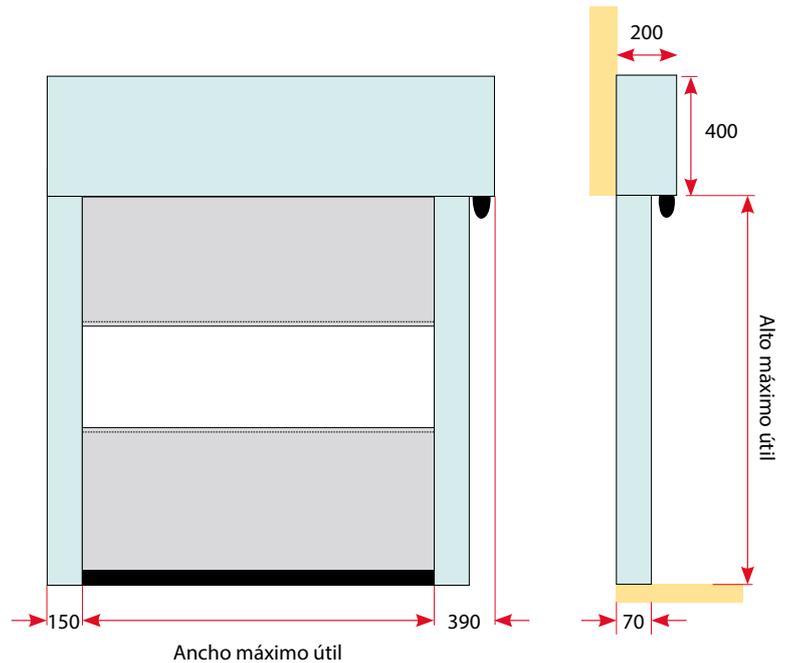

# Puerta automática enrollable Practic Roll



Tel: (+34) 93 635 61 20 - info@vinca.es - www.vinca.es

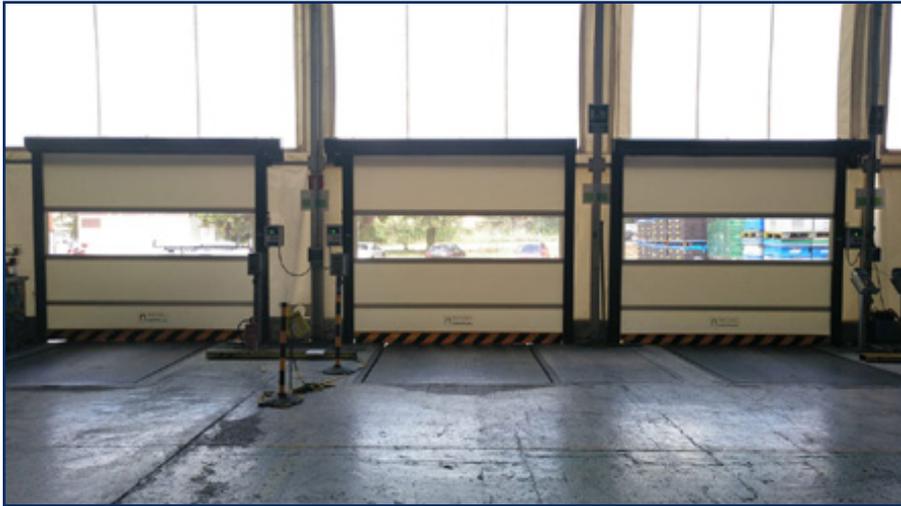

Tel: (+34) 93 635 61 20 - info@vinca.es - www.vinca.es

# Puerta automática enrollable Practic Roll

PRACTIC-ROLL	
Ancho máximo útil (mm)	3000
Alto máximo útil (mm)	3000
Superficie máxima (m²) (**)	9
Máx. vel. de apertura (m/s)	0,5
Tensión de servicio	III 380 V-50Hz
Ciclos máximos por día / 8h.	600
Temperatura de funcionamiento	-30 / + 60°C
Número de ventanas horizontales	1
Situación del motor	Derecha / Izquierda
Apertura manual de emergencia	SI
Banda inferior anti-impactos ajuste al pavimento	SI
Retorno automático por sensor	SI
Barras de rigidez transversal	SI


Opcionales	
Color PVC	Sin coste
Color estructura (excepto oxiron o blanco)	Suplemento
Célula fotoeléctrica de seguridad	Suplemento
Estructura INOX	Suplemento
Variador Velocidad (0,8 – 0,5 m/s)	Suplemento
Apertura emergencia con SAI	Suplemento

Sistemas de detección	
Detector magnético	
Célula fotoeléctrica	
Radar	
Pulsador	
Lector o grabador	
Radio (emisor-receptor)	



Aíslan espacios sin crear barreras

## Colores disponibles

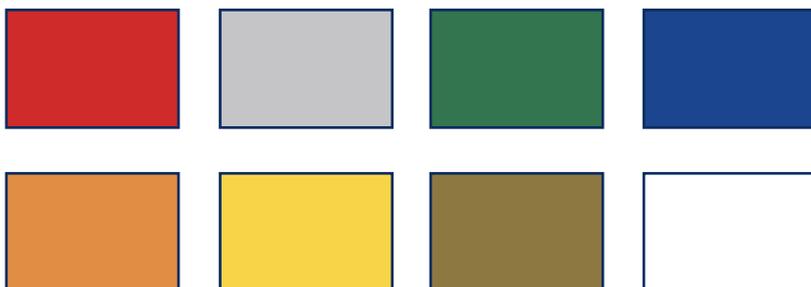

## Productos del grupo VINCA

- Puentes grúa y grúas pórtico
- Plumas giratorias
- Polipastos y cabestrantes
- Mesas y plataformas elevadoras de tijeras
- Plataformas para cargas-montacargas (PLT) 
- Rampas y muelles ajustables - automáticas 
- Rampas móviles (RMC)
- Abrigos para muelles
- Inmovilizadores de vehículos
- Equipos de seguridad en muelles
- Elevadores móviles
- Sistemas de ventosas VACU-LIFT
- Manipuladores de vacío TROMPEX 
- Manipuladores ingravidos 
- Inversor de palets INVERTER 
- Niveladores NIVELMATIC 
- Inclinatorios INCLINATOR
- Volteadores 
- SKIPS para trasvases
- Tanquetas para mover grandes cargas
- Elevadores para trabajos en altura
- Ventiladores industriales HVLS
- Puertas flexibles , puertas rápidas , puertas frigoríficas
- Puertas seccionales
- Puertas cortafuegos
- Cancelas y cierres
- Barreras de seguridad DOK-GUARDIAN
- Material para la electrificación de equipos móviles
- Accesorios bajo gancho
- Mandos por radio
- Servicio Post-venta

 Opcional: acabado del equipo en ATEX



C/ Técnica, 39  
Pol. Ind. Torre Bovera  
08740 Sant Andreu de la Barca  
BARCELONA  
[www.vinca.es](http://www.vinca.es)



### BARCELONA

Tel 93 635 61 20  
Fax 93 635 61 30  
[info@vinca.es](mailto:info@vinca.es)

### MADRID

Tel: (+34) 616 91 69 82  
[madrid@vinca.es](mailto:madrid@vinca.es)

### VALENCIA

Tel: (+34) 647 817 537  
[valencia@vinca.es](mailto:valencia@vinca.es)

### GALICIA

Tel: (+34) 648 923 832  
[galicia@vinca.es](mailto:galicia@vinca.es)