



# VINCA

**EQUIPOS INDUSTRIALES**



## Equipos de seguridad para muelles de carga

Ventilador Coolman 2800

75.6\_ventilador-coolman\_es

## Ventilador para remolques CoolMan® 2800 con luz LED para muelle de cuello flexible

Aumente la comodidad y la productividad de los empleados controlando la temperatura dentro del remolque

### Rendimiento

- » Motor de tres velocidades, monofásico, totalmente cerrado de 0,375kW, 230V/50Hz: 10201/min, 12251/min, 1350 1/min.
- » Ahorre energía configurando el temporizador de apagado automático variable de 1 hasta 180 minutos.


### Construcción

- » Carcasa de copolímero de polipropileno en color amarillo.
- » Mango en T para un ajuste fácil en vertical u horizontal.
- » Soporte de montaje y brazos giratorios que se adaptan a dos aberturas de muelles de carga.
- » Soporte de montaje ajustable opcional que permite que la unidad se mueva hasta 480mm para lograr un posicionamiento ideal en el remolque.



### Luz LED para muelle de cuello flexible

- » Luz para muelle de tipo cuello flexible de 18 vatios.
- » Cuatro configuraciones diferentes con indicadores visuales para identificar con claridad el nivel de iluminación actual, lo que les permite a los usuarios seleccionar el nivel de luminosidad deseado.
- » Con certificación CE.
- » Cabezal resistente a los impactos (no es de vidrio).
- » Tecnología opcional de detección de movimiento que detecta cuándo una carretilla elevadora o una persona sale del tráiler para automáticamente atenuar la iluminación al 25 % y volver a la potencia máxima después de unos segundos.

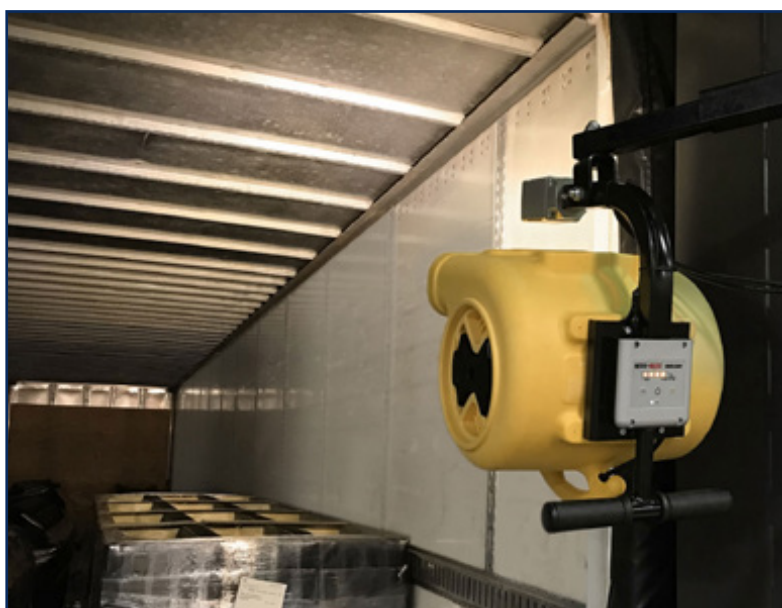

En la imagen, se muestra con luz LED para muelle Rite-Hite.

# Ventilador Coolman 2800



## Especificaciones

### Funciones estándares


- Motor del ventilador de tres velocidades de 0,375kW.
- Voltaje 230V/50Hz.
- Cable de 6,1m con enchufe de seguridad (Schuko CEE7/7, 250V/16A)
- Temporizador de apagado automático para ahorrar energía, variable de 1 hasta 180minutos.
- 3niveles ajustables de flujo de aire: bajo=53,80m<sup>3</sup>/min, medio=62,30m<sup>3</sup>/min, alto=67,95m<sup>3</sup>/min
- Carcasa hecha de copolímero de polipropileno (PPC) en color amarillo.
- Admisión y salida de aire con rejilla de protección
- Mango en T para un ajuste fácil en horizontal o vertical del ventilador
- Doble brazo giratorio que se adapta a dos aberturas de muelles de carga.



# Ventilador Coolman 2800

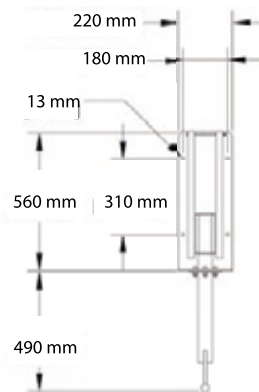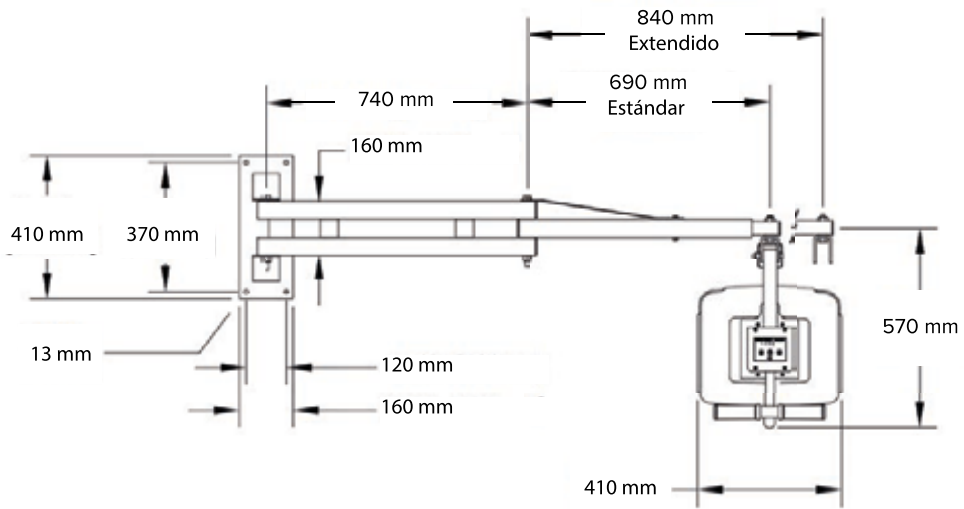

Se muestra con montaje de pared opcional con altura ajustable

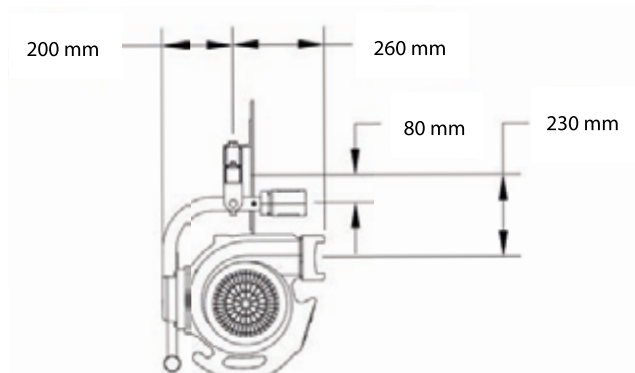



# Ventilador Coolman 2800

## Opciones

### » Luz LED para muelle con cuello flexible: manual (montada sobre el ventilador)


- Voltaje: 230V/50Hz 1Ph., se requiere una segunda fuente de alimentación
- LED de 18 vatios, color claro, 3500 K, IEC 62471
- Riesgo fotobiológico de grupo 1 (bajo riesgo)
- Cabezal resistente a los impactos (que no es de vidrio)
- Regulable con 4 configuraciones diferentes, resultado en lúmenes:
  - Configuración 1 (bajo): 487 lm
  - Configuración 2 (moderado): 654 lm
  - Configuración 3 (medio): 813 lm
  - Configuración 4 (alto): 956 lm
- Cable de 6,1m con enchufe de seguridad (Schuko CEE 7/7, 250 V/16 A)

### » Luz LED para muelle con cuello flexible y sensor de movimiento (montado sobre el ventilador)






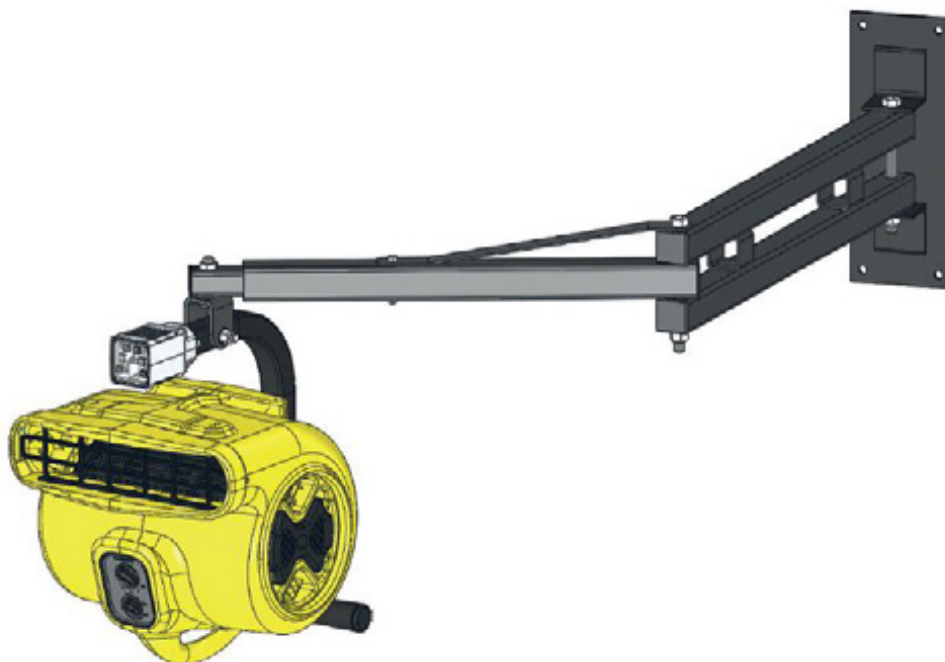



Mismas especificaciones que el cuello flexible: manual, pero con:

- Regulación automática, resultado en lúmenes:
  - Configuración 1 (máximo): 956 lm
  - Configuración 2 (regulación automática): 813 lm (regula la luz al 25 % de salida, cuando no se detecta movimiento)
  - Configuración 3 (modo de ahorro de energía): 130 lm

### » Montaje de pared con altura ajustable, permite movimiento vertical de 480 mm para el posicionamiento ideal en el vehículo



## Productos del grupo VINCA

- Puentes grúa y grúas pórtico
- Plumas giratorias
- Polipastos y cabestrantes
- Mesas y plataformas elevadoras de tijeras
- Plataformas para cargas-montacargas (PLT) 
- Rampas y muelles ajustables - automáticas 
- Rampas móviles (RMC)
- Abrigos para muelles
- Inmovilizadores de vehículos
- Equipos de seguridad en muelles
- Elevadores móviles
- Sistemas de ventosas VACU-LIFT
- Manipuladores de vacío TROMPEX 
- Manipuladores ingravidos 
- Inversor de palets INVERTER 
- Niveladores NIVELMATIC 
- Inclinatorios INCLINATOR
- Volteadores 
- SKIPS para trasvases
- Tanquetas para mover grandes cargas
- Elevadores para trabajos en altura
- Ventiladores industriales HVLS
- Puertas flexibles , puertas rápidas , puertas frigoríficas
- Puertas seccionales
- Puertas cortafuegos
- Cancelas y cierres
- Barreras de seguridad DOK-GUARDIAN
- Material para la electrificación de equipos móviles
- Accesorios bajo gancho
- Mandos por radio
- Servicio Post-venta

 Opcional: acabado del equipo en ATEX



C/ Técnica, 39  
 Pol. Ind. Torre Bovera  
 08740 Sant Andreu de la Barca  
 BARCELONA  
[www.vinca.es](http://www.vinca.es)



### BARCELONA

Tel 93 635 61 20  
 Fax 93 635 61 30  
[info@vinca.es](mailto:info@vinca.es)

### MADRID

Tel: (+34) 616 91 69 82  
[madrid@vinca.es](mailto:madrid@vinca.es)

### VALENCIA

Tel: (+34) 647 817 537  
[valencia@vinca.es](mailto:valencia@vinca.es)

### GALICIA

Tel: (+34) 648 923 832  
[galicia@vinca.es](mailto:galicia@vinca.es)